



BỀ MẶT KIM LOẠI

JIMMY® ENAMEL

SƠN DẦU ĐỘ BÓNG CAO

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



MÀNG SƠN DẸO DAI



ĐỘ BÓNG CAO



NHANH KHÔ



CHỊU ĐỰNG THỜI TIẾT TỐT

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

► JIMMY® ENAMEL là sơn phủ đa dụng có độ bóng cao gốc nhựa alkyd. Được sử dụng để sơn phủ hoàn thiện cho tất cả các bề mặt gỗ, kim loại trong công nghiệp, xây dựng, kiến trúc, giao thông, trong nhà, ngoài trời (phần không bị ngâm nước).


► JIMMY® ENAMEL được chứng nhận đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS K 5962:2003

- Độ bám dính cao, màng sơn dẻo dai.
- Chịu đựng thời tiết tốt.
- Độ bóng cao, mau khô




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MỨC ĐỘ CHÙI RỬA



✓ TỐT NHẤT
CAO
TRUNG BÌNH
THẤP


ĐÓNG GÓI



Đậy kín nắp, tránh tiếp xúc với không khí.
Tồn trữ nơi khô mát


ĐỘ PHỦ

Trên bề mặt nhẵn mịn và sử dụng roller



1 LỚP PHỦ


Hoàn thiện với 1 lớp sơn Jimmy
Độ phủ lý thuyết 10 - 11m²/lit/lớp 35 μm
(Tùy thuộc vào điều kiện bề mặt).



2 LỚP PHỦ

Hoàn thiện với 2 lớp sơn Jimmy
Độ phủ lý thuyết 5.5 - 6.05 m²/lit/ 2 lớp

ĐỘ DÀY MÀNG SƠN



• ĐỘ DÀY ƯỚT
85 μm
• ĐỘ DÀY KHÔ
35 μm

CHI TIẾT KỸ THUẬT



• Hàm lượng rắn: min. 50%
• Tỷ trọng : 1.05 ± 0.10 g/ml
• Hàm lượng VOC: Max 250 g/lit

** Mức độ phủ thực tế có thể thay đổi tùy vào màu và điều kiện của bề mặt.



CÁCH ỨNG DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



KIỂM TRA BỀ MẶT

Bề mặt cần được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi sơn để độ bám bề mặt là cao nhất.



LÀM SẠCH

Bề mặt cần làm sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác và không bị phân hoá.


- Đối với bề mặt gỗ: phải trám trét và chà giấy nhám cho phẳng.

- Đối với bề mặt kim loại: phải được sơn lót chống gỉ trước khi sơn hoàn thiện.

QUI TRÌNH THI CÔNG

CÁC BƯỚC	SỐ LỚP	DỤNG CỤ	CHẤT PHA LOÃNG	TỈ LỆ PHA LOÃNG	THỜI GIAN KHÔ MẶT	THỜI GIAN KHÔ CỨNG	THỜI GIAN PHỦ LỚP KẾ TIẾP
SƠN LÓT JOTON	1-2	Roller Súng phun Cọ	Jothinner 180	<5%	30 phút	16 giờ	Sau 16 giờ
SƠN PHỦ	1-2	Roller Súng phun Cọ	Jothinner 180	<5%	180 phút	16 giờ	Sau 12 giờ


HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

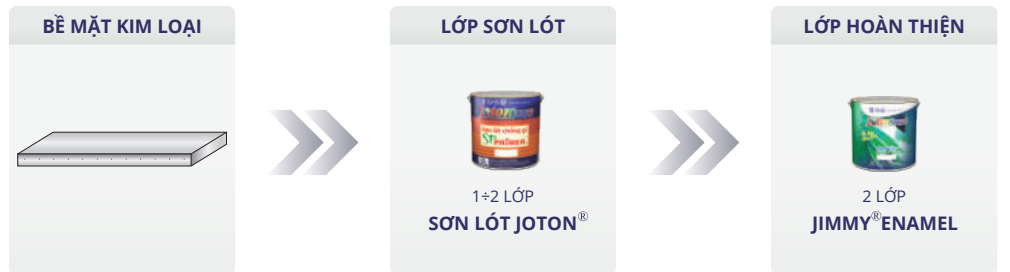

PHƯƠNG PHÁP CHỌN MÀU



CHỌN MÀU TỪ CÂY QUẠT MÀU JOTON



CHỌN MÀU TỪ TRANG WEB JOTON WWW.JOTON.COM.VN



CHỌN MÀU TỪ BẢNG MÀU SẢN PHẨM

* Khách hàng có thể chọn màu bằng cách tự gửi màu mình yêu thích về cho JOTON hoặc liên hệ hotline: 1800 9048 để được tư vấn.

THÔNG TIN BỔ SUNG



VOC THẤP

Các sản phẩm JOTON không chứa chất gây ung thư, đột biến, các chất độc trong các sản phẩm Sơn và lớp phủ. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào đều nhỏ hơn 0,01% trọng lượng.

LƯU Ý



Khuấy đều trước khi sử dụng.



Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường.
Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đảm bảo thông thoáng khi thi công và chờ khô.
- Tránh hít phải bụi sơn.
- Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp dính sơn vào mắt cần rửa với nhiều nước sạch và đến cơ sở y tế ngay.
- Dùng nước và xà phòng để rửa nếu bị sơn dính vào da.
- Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu sơn đổ ra ngoài thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.
- Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

